

Ричтрак Jungheinrich ETV MB 216

JUNGHEINRICH

1.6 т / 10.7 м / 775 АН

Новые! Растаможенные с ПСМ
Гарантия, сервис, дооснащение

Основные характеристики

Грузоподъемность:	1 600 кг
Высота подъема:	10 700 мм
Строительная высота:	4 400 мм
Размер вил:	40 x 120 x 1 150 мм
АКБ:	775 АН
Зарядное устройство:	Jungheinrich

4 600 000 ₽

без НДС



Высокая остаточная грузоподъемность для повышения скорости обработки грузов



Рычаг управления soloPILOT обеспечивает интуитивное штабелирование



Компактная конструкция для работы в узких проходах



Поворот на 180° и 360° для облегчения маневрирования

Ричтраки 2-ой серии Jungheinrich:

максимизируйте скорость и эффективность работы склада

Повысьте производительность склада с ричтраками Jungheinrich! Ричтраки 2-ой серии от Jungheinrich — идеальное решение для ускорения обработки грузов на вашем складе. Модель ETV 2-ой серии развивает скорость до 14 км/ч, обеспечивая быструю работу с палетными, проходными и набивными стеллажами даже в условиях многосменного режима. Узкая конструкция ETV 2-ой серии позволяет эффективно обслуживать набивные стеллажи и блочные системы хранения, увеличивая полезную площадь склада за счет сокращения ширины рабочих проходов.

Оптимизация пространства:

- Узкий корпус техники сокращает рабочие проходы, повышая вместимость склада.

Эргономика и комфорт:

- Просторная кабина с интуитивным управлением и цветным 4" дисплеем снижает нагрузку на оператора.

Энергоэффективность:

- Современные 3-фазные двигатели и рекуперация энергии при торможении снижают затраты на электроэнергию.

Технологии для максимальной производительности:

- Инновационные двигатели: 3-фазные моторы привода, подъема и рулевого управления обеспечивают плавную работу и долгий срок службы.

Умное управление:

- Система Solo-Pilot с рычагами, интегрированными в подлокотник.
- Curve Control — автоматическое снижение скорости в поворотах для безопасности.
- Цветной дисплей с мониторингом заряда АКБ и моточасов.

Безопасность и удобство:


- Автоматический стояночный тормоз и педаль присутствия оператора.
- Регулируемая рулевая колонка и кнопка замедленного хода.
- Интегрированное боковое смещение вилок для точного позиционирования.



ПОГРУЗЧИК.РФ



ETV MB 214/216

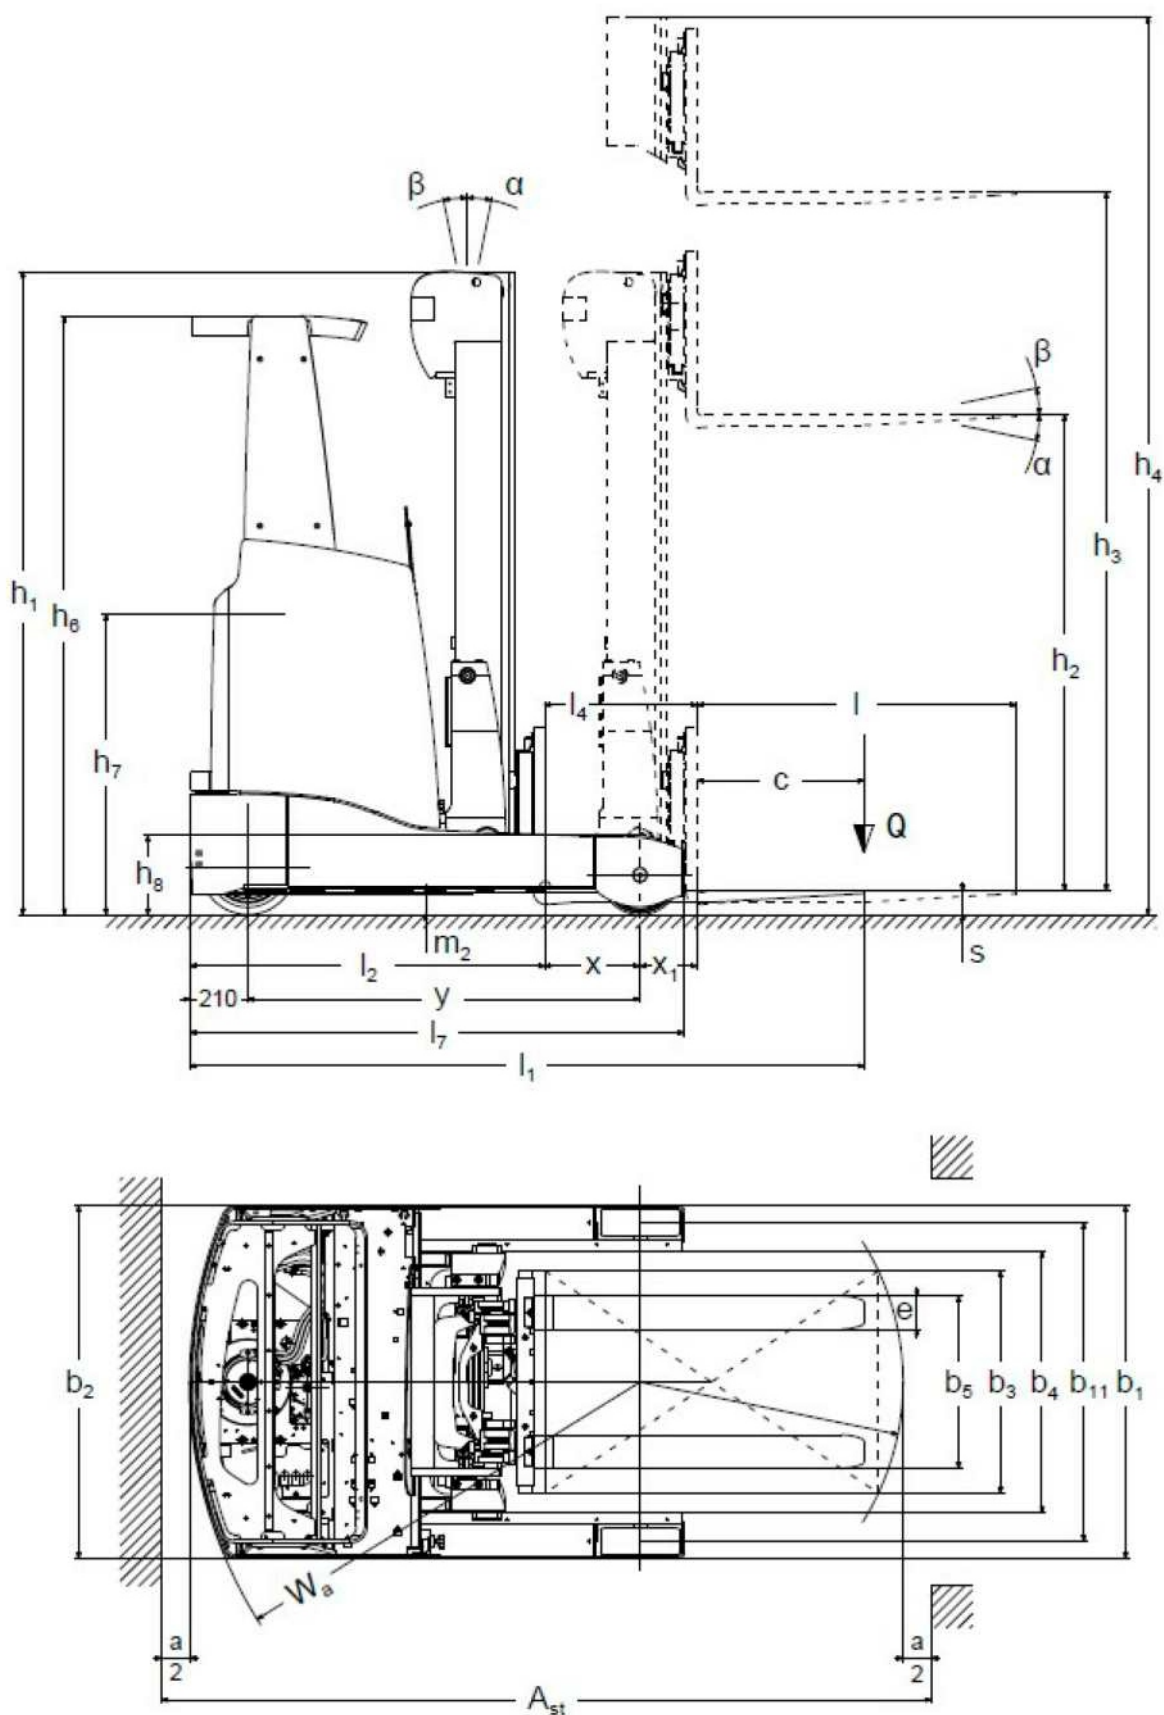

Описание	Ед. измерения	Параметры
Производитель		Jungheinrich
Модель		ETV MB 216
Грузоподъемность	кг	1600
Высота подъема	мм	10700
Центр загрузки	мм	600
Мачта		
Остаточная грузоподъемность	кг	1100
Стандартный свободный подъем	мм	2448
Тип мачты		Triplex
Габаритная высота	мм	4200
Высота при поднятых вилах	мм	8352
Каретка вил и вилы		
Вилы	мм	40/120/1150
Смещение каретки вил	мм	
Ширина несущей поверхности вил	мм	
Тип каретки вил		2B
Ширина каретки вил		800
Наклон каретки вил/мачты вперед/назад	°	2 / 5
Рабочие характеристики		
Радиус поворота	мм	1670
Ширина прохода при работе с паллетом 800x1200 по VDI 2198	мм	2723
Скорость подъема с грузом/без груза	м/с	0.34 / 0.7
Скорость опускания с грузом/без груза	м/с	0.48 / 0.7
Скорость движения с грузом/без груза	км/ч	14 / 14
Место водителя		
Высота защитной крыши оператора (кабины)	мм	
Тип места для оператора		Сидя
Защитная крыша оператора		+
Общая длина	мм	2425
Длина до торца вил	мм	1275
Общая ширина	мм	1270
Расстояние между опорами	мм	940
Грузовое расстояние	мм	
Шасси и колеса		
Кол-во колес спереди/сзади/на дополнительных опорах (х-ведущее)		1x/2
Материал колес		полиуретан
Размер передних колес/ведущего	мм	285 x 100 /343 x 114
Размер задних колес/колес на дополнительных опорах	мм	
Дорожный просвет под мачтой	мм	70